FlexScan **EV3451X**



→ **Sito web del prodotto** → **Esperienza in AR**

Monitor da ufficio ultrawide da 34"

FlexScan EV3451X – Maggiore visione d'insieme. Maggiore efficienza. Più durata. L'EV3451X è stato progettato per gli ambienti di lavoro moderni, in cui produttività, flessibilità e investimento sostenibile contano allo stesso modo. Il display ultrawide da 34,1 pollici con risoluzione UWQHD (3440 × 1440) offre molto più spazio rispetto al Full HD e consente di visualizzare comodamente più applicazioni su un'unica superficie dello schermo, senza le fastidiose cornici dei monitor tipici di una configurazione multi-monitor. La forma leggermente curva favorisce un lavoro naturale e concentrato. Grazie alla sua interfaccia USB-C, che include la trasmissione di video, audio, rete e dati, oltre a una potenza di alimentazione fino a 94 Watt, l'EV3451X diventa la docking station centrale per la postazione di lavoro. Uno switch KVM integrato semplifica l'utilizzo di due computer con una sola tastiera e un solo mouse. La garanzia di sette anni garantisce la massima sicurezza dell'investimento. Essa sottolinea gli elevati standard di qualità di EIZO – Made in Japan – e supporta strategie IT sostenibili grazie ad una durata di vita particolarmente lunga. Il tutto si unisce alla piena conformità con i più severi ed ecologici standard di sostenibilità internazionali.

- Monitor curvo ultrawide da 34,1" con formato 21:9 e risoluzione di 3440 x 1440 pixel (109 ppi) per un'eccellente leggibilità
- Ampio display curvo con cornice sottile e design elegante
- Contrasto 1000:1, luminosità 350 cd/m², angolo di visione di 178°
- Frequenza di aggiornamento di 100 Hz per movimenti più fluidi durante lo scorrimento e lo spostamento
- Porta USB-C con funzione docking per segnale video, USB, LAN e alimentazione fino a 94 Watt
- Ingressi di segnale: USB-C (DisplayPort Alt Mode), DisplayPort, due HDMI
- Auto EcoView, EcoView Index ed EcoView Optimizer per il massimo risparmio energetico e un'ergonomia ottimale
- Switch KVM e picture-by-picture per due computer
- Produzione comprovatamente rispettosa dell'ambiente e socialmente responsabile
- Disponibile cabinet versione nero o bianco
- 7 anni di garanzia per la massima sicurezza dell'investimento

Garanzia
Sicurezza dell'investimento

PROGETTATO PER ISPIRARE FIDUCIA, COSTRUITO PER IL FUTURO

7 anni di garanzia

EIZO è da sempre sinonimo di qualità senza compromessi. Con la prima garanzia al mondo* di 7 anni, EIZO dà ora un ulteriore segnale di affidabilità a lungo termine e sicurezza dell'investimento. Già in fase di progettazione e sviluppo, il EV3451X è stato concepito per garantire qualità e affidabilità eccezionali.

La promessa di qualità di EIZO si basa su un approccio integrato, dal primo schizzo al prodotto finito. Ricerca e sviluppo, produzione e controllo qualità: ogni fase viene svolta internamente presso la sede centrale in Giappone. Ciò consente un monitoraggio preciso e costante e costituisce una base importante per la qualità del prodotto e per la qualità dell'immagine. Il risultato sono schermi che si distinguono per la loro durata, l'affidabilità di funzionamento e le prestazioni costantemente elevate. Monitor su cui potete contare.

*Secondo studi condotti da EIZO, aggiornati a giugno 2026.

Perché i monitor EIZO sono così durevoli? Uno sguardo alla straordinaria qualità che rende possibile una garanzia di 7 anni.




Design
Una bella figura su qualsiasi scrivania

AMPIO SPAZIO, VISIONE RIPOSANTE

Formato ultrawide e design curvo

Il modello EV3451X propone una diagonale da 34" e un formato Ultrawide 21:9 che corrisponde ad una risoluzione 2,4 volte superiore al FullHD e una densità di pixel di 109. L'eccezionale qualità visiva permette agli utenti di allineare e visualizzare tanti contenuti contemporaneamente, sempre con la massima chiarezza e leggibilità, senza dover ricorrere ad una configurazione a doppio schermo.

Grazie alla struttura curva, lo schermo riduce efficacemente l'affaticamento visivo. Questo avviene perché l'occhio umano ha un campo visivo ad arco e la forma curva del monitor riduce la necessità di spostare la messa a fuoco della pupilla sulle aree laterali dello schermo. Ciò aiuta a ridurrre la tensione per gli occhi e rende la visione ancora più confortevole per chi lavora abitualmente con più schermate contemporaneamente.



Risoluzione



Piacere visivo

PER OGNI AMBIENTE DI LAVORO

Estetica raffinata

L'aspetto di un monitor contribuisce in modo significativo a creare un'atmosfera di lavoro piacevole. L'aspetto elegante e le caratteristiche ergonomiche e funzionali consentono una gestione e un utilizzo confortevole, sia a casa che in ufficio.

Grazie alla sua struttura praticamente senza cornice e al piedistallo sottile e stabile, il monitor occupa relativamente poco spazio nonostante l'ampia diagonale dello schermo. In questo modo, il EV3451X lascia spazio sufficiente sulle normali scrivanie per lavorare comodamente.

Il cabinet è disponibile in due colori: formale in nero o immacolato in bianco, con cavi abbinati dello stesso colore.



SCRIVANIA ORDINATA

Cavi sempre in ordine

Un gran numero di collegamenti significa anche molti cavi. Il modello EV3451X, tuttavia, dispone di un pratico copricavo con parte superiore rimovibile che garantisce un perfetto ordine sul retro del cabinet che sottolinea il design ben eseguito ed esteticamente piacevole.



Ricca dotazione di ingressi
Migliore connettività

CONNESSIONE COMODA

Un monitor, tanti ingressi

Niente di più semplice: è possibile collegare la maggior parte dei dispositivi come PC, laptop, mouse, tastiera o cuffie direttamente al monitor. Il modello EV3451X ha diverse interfacce di segnale e di connessioni che riduce ingombri sulla scrivania e permette di lavorare in un ambiente più ordinato.

Scoprite di più sulla connettività dei monitor EIZO.




MODERNO E A PROVA DI FUTURO

USB-C: un cavo per tutto

La porta USB-C è estremamente versatile e offre molti vantaggi: dal collegamento a monitor esterni, alla ricarica della batteria e al trasferimento di dati e video. Attraverso un unico cavo il modello EV3451X si lascia connettere al proprio laptop e consente anche di pilotare periferiche. Il monitor funge da dock universale con meno ingombro di cavi. Particolarmente utile e comodo per il lavoro agile tra la postazione di lavoro in ufficio e quella a casa.

E la tecnologia USB-C consente anche di alimentare e ricaricare velocemente laptop, tablet e telefoni fino a 94 W.

USB-C: cosa c'è dietro? Nell'EIZO Academy presentiamo in dettaglio il formato del connettore.

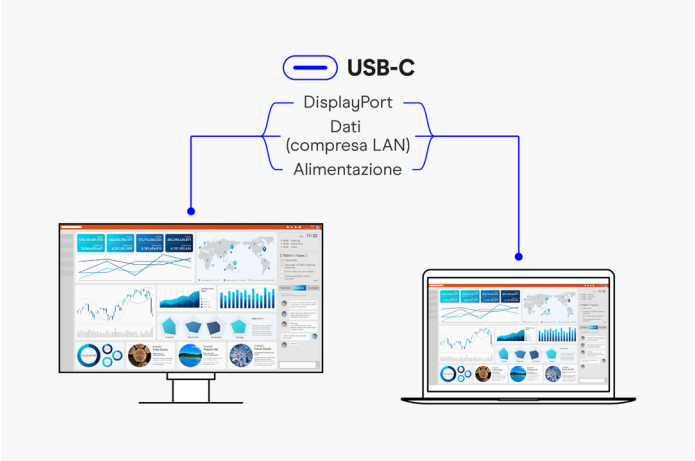

CONNESSIONE DI RETE STABILE

Ingresso LAN

Il monitor dispone di una porta LAN dedicata per una connessione di rete cablata stabile. È sufficiente collegare notebook o PC al EV3451X tramite cavo USB-C per accedere al segnale di rete tramite il monitor. Un vantaggio soprattutto per i notebook che non dispongono più di una porta LAN. Ciò consente un trasferimento dati stabile, come ad esempio è necessario per le videoconferenze. In quanto dispositivo di rete, il monitor dispone di un proprio indirizzo MAC oppure si identifica temporaneamente tramite l'indirizzo MAC del computer collegato.

In alternativa, il software "EIZO MAC Address Clone Utility" per Windows può assegnare un indirizzo MAC allo schermo, ad esempio se un computer collegato dispone solo di una scheda di rete virtuale.



DUE PC, UN'UNICA GESTIONE

Switch KVM

La gestione di più computer condivisi con un'unica tastiera e un unico mouse non è mai stata così facile. Il monitor EV3451X è dotato di switch KVM (Keyboard Video Mouse) integrato che collega mouse e tastiera con il computer momentaneamente attivo. In tal modo, PC desktop e portatile o il computer in ufficio e a casa si lasciano gestire con la stessa combinazione di monitor, mouse e tastiera. Ciò fa risparmiare hardware, riduce il numero di cavi e rende il flusso di lavoro più agevole.

Scoprite qui tutti i vantaggi dello switch KVM.


Software e usabilità
Attrezzati per lavorare con comodità

VISUALIZZAZIONE DEI SEGNALI VIDEO AFFIANCATI


Picture-by-Picture (PbP)

La modalità Picture-by-Picture consente di collegare due ingressi PC e di visualizzarne i contenuti sullo schermo con la loro risoluzione originaria in maniera indipendente e contemporanea.

Tre possibili opzioni presettate sono disponibili con un solo clic, consentendo di visualizzare le applicazioni configurate in porzioni diverse.



Modalità Picture-by-Picture




Layout preconfigurati

MODALITÀ COLORE PREDEFINITE

Rappresentazione dei colori ottimizzata con la pressione di un pulsante

Il monitor dispone di modalità di colore e luminosità ottimizzate per le applicazioni più utilizzate come l'elaborazione di foto, la visione di contenuti web o per vedere video e film. La modalità Paper simula l'aspetto della carta stampata per evitare l'affaticamento degli occhi durante la lettura di documenti.

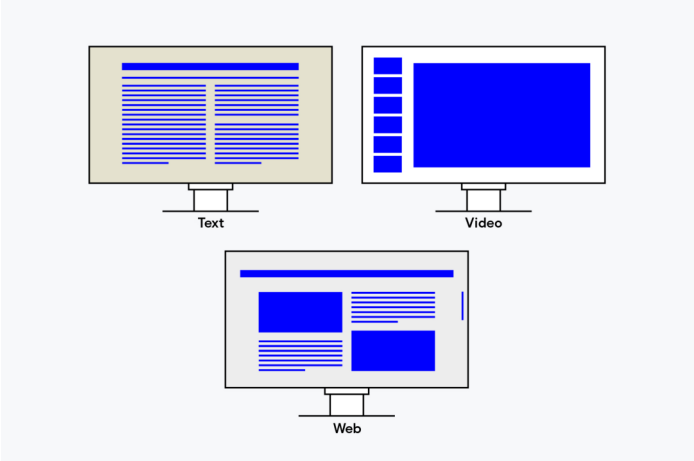

Preimpostazioni colore BT.709/Rec.709

Oltre alla classica modalità sRGB, il EV3451X dispone di una modalità BT.709 per una riproduzione coerente dei contenuti video e multimediali. È possibile passare da una modalità di visualizzazione all'altra direttamente tramite i tasti di comando situati sul pannello frontale.




BUTTON GUIDE

Menù di configurazione

I tasti di comando e logo del monitor EV3451X sono incorporati nella superficie ultrapiatta in modo funzionale e pregiato.

Menù e controlli sono completi ed efficaci. Durante l'utilizzo del menù per la configurazione del monitor appaiono sopra i pulsanti a video delle etichette descrittive: un utile accorgimento per trovare subito il tasto per l'impostazione desiderata.

I suoni vengono riprodotti da due speaker integrati nella parte frontale del cabinet che proiettano un audio nitido direttamente verso l'utente. Tutti gli elementi di controllo e gli speaker sono integrati in modo invisibile con una notevole riduzione degli ingombri.

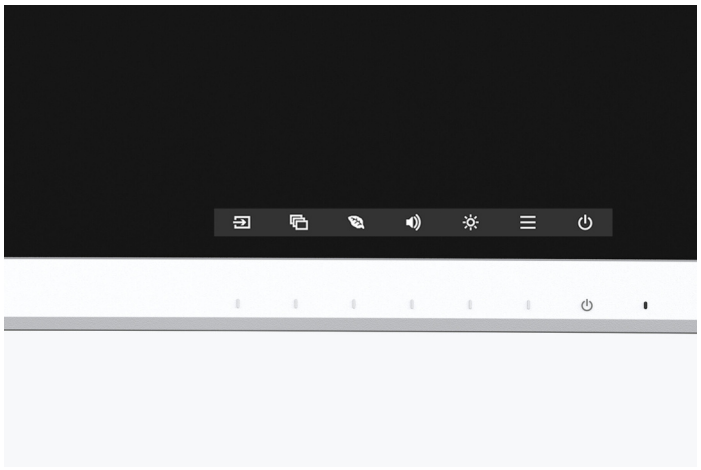

SNAPSWITCH

Controllo efficiente tramite tasti di scelta rapida

Alcune funzioni importanti possono essere eseguite in modo semplice e diretto tramite una tastiera USB già collegata. Funzioni come luminosità, volume, modalità colore, picture-by-picture o assegnazione delle porte USB possono essere assegnate a doppi clic sui tasti CTRL, Alt e Shift. Il vantaggio: risparmio di tempo grazie a un funzionamento rapido ed efficiente.

CONTROLLO E AMMINISTRAZIONE DEL MONITOR

Screen InStyle


Alternativamente al menu, il modello EV3451X è munito dell'innovativo software Screen InStyle che consente di definire impostazioni ottimizzate in funzione delle applicazioni più utilizzate. E' inoltre possibile dimmerare in maniera variabile l'intensità della temperatura del colore e le prestazioni energetiche. Queste impostazioni possono essere applicate in un'unica operazione a tutti gli schermi coinvolti in un ambito multischermo, rendendo superflue laboriose configurazioni manuali.

Scopri di più sul software Screen InStyle

Organizzare il desktop tramite il layout dello schermo

Negli ambienti digitali, svolgere più processi in esecuzione contemporaneamente e lavorare con più finestre aperte è la prassi normale.

Con Screen InStyle le finestre si lasciano organizzare e allineare in maniera efficiente e, oltre ai layout predefiniti, è possibile definire layout personalizzati, in cui sistemare le finestre liberamente.



Layout predefiniti



Con funzione di layout dello schermo



Senza funzione di layout dello schermo

MONITORAGGIO E AMMINISTRAZIONE IN RETE

Screen InStyle Server

L'applicazione Screen InStyle Server consente agli amministratori di rete di installare e sorvegliare i monitor da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento, ottimizzando l'intero processo di aggiornamento, senza complicate modifiche.

Scopri di più sul software Screen InStyle Server

IMPOSTAZIONE PREDEFINITA A LIVELLO AZIENDALE

Monitor Configurator

Riduzione del carico di lavoro per gli amministratori: il software consente di creare una configurazione predefinita per tutte le impostazioni del monitor. Questa configurazione può essere distribuita ai monitor collegati tramite la rete locale, facilitando così il processo di roll-out.

Scoprite di più sul software Monitor Configurator.

Qualità visiva superiore
Precisione, brillantezza, contrasto e nitidezza

VEDERE DI PIÙ, LAVORARE MEGLIO

Qualità visiva eccelsa

Il monitor vanta una triplice combinazione vincente: elevata risoluzione di 3440 x 1440 pixel, rapporto di contrasto massimo di 1000:1 e luminosità stabile fino a valori massimi di 350 cd/m^2. Vale a dire: i contorni sono distinti, le grafiche brillanti, le immagini dettagliate e nitide. Grazie al pannello con tecnologia IPS con retroilluminazione a LED, cromaticità e luminosità rimangono stabili da ogni prospettiva.

Facciamo tutto il possibile per realizzare un'immagine perfetta. Scopri come otteniamo una qualità eccellente e accurata delle immagini.



LOOK-UP-TABLE

Gestione del colore precisa

Un'immagine risulta perfetta solo se lo sono anche i colori. I monitor di EIZO dispongono di una tabella colore (LUT) di almeno 10 bit. In tal modo le informazioni cromatiche possono essere assegnate in maniera più precisa e accurata rispetto ad un monitor con una tabella colore a 8 bit. Le transizioni risulteranno finissime e la gamma di colori a disposizione molto più ampia. In aggiunta è possibile effettuare anche un'impostazione personalizzata, ad esempio, del punto di bianco da 4000 a 10000 Kelvin (K) a passi di 500 K, senza perdite di qualità.




Tabella colore a 10 bit e superiore




Tabella colore a 8 bit

Overdrive transizione rapida delle immagini

La funzione Overdrive accelera il tempo di commutazione in modo tale che i passaggi da grigio a grigio avvengano tipicamente in soli 5 ms. La visione di film risulterà più fluida e senza effetti scia. Anche lo scorrimento di testi o il posizionamento di finestre avviene senza ritardi.

Ergonomia
Lavora con il massimo comfort

FACILE DA VEDERE CON AUTO ECOVIEW


Controllo automatico della luminosità

Di giorno o di notte, al buio o alla luce, per la funzione Auto EcoView non fa differenza quando lavori, perché rileva costantemente le condizioni di luce circostanti, adattando la luminosità dello schermo in modo completamente automatico. Ne consegue una visione ottimale, senza riflessi e abbagliamenti che affaticano gli occhi. Un altro vantaggio: la regolazione automatica della luminosità può ridurre significativamente il consumo energetico.

E la cosa migliore è che il massimo risparmio energetico si ottiene semplicemente selezionando la modalità Eco.



Durante il giorno



Alla sera

PER IL BENESSERE DEI TUOI OCCHI

Senza effetti di sfarfallio

Per ridurre l'affaticamento visivo , EIZO ha sviluppato una tecnologia ibrida per controllare la retroilluminazione del monitor che combina i vantaggi della tecnologia PWM (modulazione dell'ampiezza dell'impulso) con quelli del controllo DC (corrente continua). La gestione PWM sfrutta frequenze molto più elevate rispetto ai metodi PWM standard. Il risultato: immagini sempre nitide e di alta qualità e massima stabilità cromatica. Il vantaggio: una perfetta visione senza sfarfallio e abbagli. Grazie alla gestione DC è inoltre possibile abbassare il livello della luminosità in ambienti bui al 1%.

I monitor EIZO FlexScan sono certificati da TÜV Rheinland per le ridotte emissioni di luce blu.

MOVIMENTI PIÙ FLUIDI

Frequenza di aggiornamento di 100 Hz

Il EV3451X supporta una frequenza di aggiornamento di 100 Hz, garantendo una visualizzazione più fluida dei movimenti durante lo scorrimento e lo spostamento delle finestre.

PIÙ IMMAGINE, MENO RIFLESSI


Antiriflesso ottimale

Il trattamento antiriflesso del modello EV3451X riduce al minimo fastidiosi abbagli e riflessi, restituendo contenuti estremamente nitidi - senza spalle ingobbite, collo teso e braccia rigide di fronte al monitor - per lavorare in maniera confortevole ed efficiente.


REGOLABILE IN MODO FLESSIBILE

Piedistallo ergonomico


Ergonomico e stabile: il supporto regolabile è inclinabile, orientabile e regolabile in altezza per mantenere una postura corretta in ufficio, un importante aiuto contro tensioni muscolari della schiena e del collo. Il comodo piedistallo può essere abbassato fino alla base del supporto, in maniera che il bordo superiore dello schermo possa essere posizionato ergonomicamente al di sotto dell'altezza degli occhi.



Altezza
195 mm



Inclinazione
Verso il basso 5° e verso l'alto 35°



Rotazione
90°

Sostenibilità ambientale
La nostra responsabilità

RISPARMIO ENERGETICO SENZA SFORZO

Funzioni di risparmio energetico

Durante l'utilizzo, i prodotti EIZO promettono non solo prestazioni superiori, ma anche minori costi operativi nel lungo termine, grazie all'adozione di tecnologie efficienti di risparmio energetico che riducono notevolmente i costi di gestione e aiutano a preservare le risorse.

Con i monitor EIZO lavorate in modo efficiente anche dal punto di vista energetico. Per saperne di più.

Fino al 60% di consumo energetico in meno

La funzione Auto EcoView regola automaticamente la luminosità dello schermo in base alla luce ambientale, riducendo i consumi rispetto a una retroilluminazione costante. Naturalmente è possibile continuare a regolare manualmente il monitor. L'indicatore di consumo energetico e l'EcoView Index forniscono un'indicazione dell'efficienza energetica delle impostazioni selezionate.

EcoView Optimizer riduce la retroilluminazione nelle immagini scure, diminuendo ulteriormente i consumi. Nel contempo, il segnale viene potenziato e i valori cromatici corretti, mantenendo una qualità d'immagine elevata con un minore impatto energetico.


E la cosa migliore è che il massimo risparmio energetico si ottiene semplicemente selezionando la modalità Eco.

Queste tecnologie consentono una riduzione del consumo energetico fino al 60%* rispetto all'utilizzo a luminosità massima. Inoltre, l'adattamento automatico può risultare più confortevole per la vista.

* Consumo tipico senza l'uso dell'alimentazione USB.

Indicatore di consumo energetico

L'indicatore di consumo energetico nel menu dello schermo mostra in tempo reale il consumo del monitor e dei dispositivi USB collegati. In alternativa, è possibile visualizzare queste informazioni in modo statico sul bordo dello schermo per averle sempre a portata di mano.

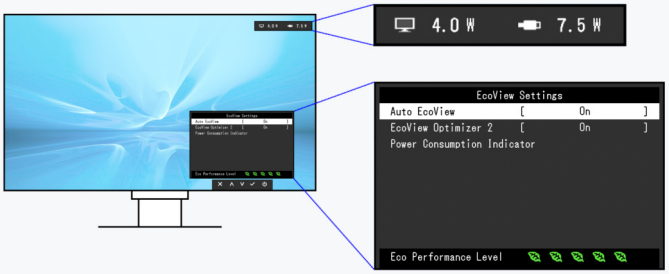

Interruttore da zero watt

Al fine di gestire meglio il risparmio energetico quotidiano, i monitor dispongono di un interruttore di alimentazione pratico ed efficace che migliora l'efficienza energetica: una volta spento, il consumo sarà pari a zero. Nella modalità stand-by il consumo effettivo sarà inferiore a 0.3 Watt.



ATTENZIONE ALL'AMBIENTE E ALLE RISORSE

Sostenibilità completa del prodotto

Da decenni EIZO è in prima linea nel campo dell'innovazione sostenibile. I monitor FlexScan soddisfano pienamente i più recenti standard per il miglioramento dell'efficienza energetica con lo scopo di promuovere un ciclo di vita dei prodotti responsabile. EIZO offre 5 anni di garanzia che si traduce per l'utente in un elevato livello di sicurezza dell'investimento e in un risparmio sui costi di follow up (costo totale di proprietà).

Leggete qui le informazioni dettagliate sulla sostenibilità dei prodotti.





RISPARMIO DELLE RISORSE

Uso ecologico dei materiali

L'EV3451X è realizzato con oltre il 64% di plastica riciclata. Ciò aiuta a produrre meno rifiuti e recuperare i materiali e risparmiare in risorse.

Ci impegniamo, inoltre, nel ridurre al minimo l'uso di materiali contenenti composti organici volatili (COV), spesso presenti in vernici, solventi e colle.


Grazie ad anni di ricerca, il cabinet dei monitor EIZO vanta un colore e una superficie liscia, senza ricorrere all'uso di vernici.

NORME E DIRETTIVE

Rispetto degli standard di sostenibilità

Il monitor è certificato secondo gli standard più restrittivi ambientali e sociali per dispositivi IT come TCO Certified Generation 10 ed ENERGY STAR®. Certificazione EPEAT per la conformità a rigorosi standard di sostenibilità, a cui si aggiunge il premio Climate+ per gli standard di protezione del clima basati sui rapporti scientifici.

Il monitor EV3451X costituisce un investimento responsabile per le aziende che puntano ai parametri ESG (Environmental, Social and Corporate Governance) o SDG (Sustainable Development Goals) delle Nazioni Unite e dimostrano attenzione all'aspetto ambientale, sociale e di governance.

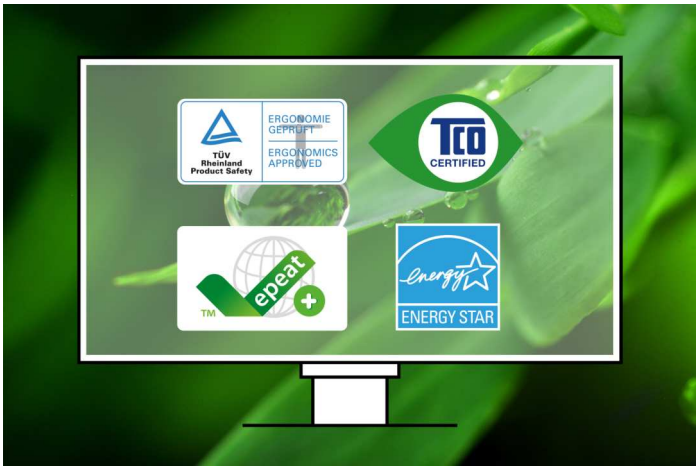

OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE

Il nostro contributo agli SDG

Nell'ambito delle sue iniziative di sostenibilità, EIZO contribuisce agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite.

Scopri di più sulle iniziative di sostenibilità di EIZO.



Sviluppo di prodotti rispettosi dell'ambiente

Gli schermi FlexScan riflettono l'impegno di EIZO per la sostenibilità attraverso l'uso di materiali riciclati e componenti ecocompatibili. I monitor ottimizzati per l'efficienza energetica contribuiscono alla riduzione delle emissioni di gas serra.
EIZO partecipa a sistemi di raccolta e riciclaggio dei prodotti usati per ridurre ulteriormente l'impatto ambientale. Ci impegniamo a garantire un utilizzo efficiente e circolare delle risorse in ogni fase del ciclo di vita del prodotto, dall'approvvigionamento di parti e materiali alla produzione, al trasporto, all'utilizzo e allo smaltimento fino alla fine del ciclo di vita.
Tutti gli stabilimenti di produzione presso la sede centrale di EIZO in Giappone sono alimentati al 100% da energia rinnovabile.

Per saperne di più.

Innovazione e produttività nella routine lavorativa quotidiana

I monitor FlexScan convincono per la loro gamma versatile e le loro funzioni intuitive, che supportano una varietà di stili di lavoro diversi. Ogni schermo può essere regolato in base alle preferenze individuali in termini di posizione e riproduzione delle immagini. Le funzioni che proteggono gli occhi riducono l'affaticamento durante l'uso. Con una qualità dell'immagine affidabile e un design elegante, i monitor FlexScan consentono di lavorare in modo più efficiente e confortevole.

Per saperne di più.

Dati tecnici

GENERALE

Articolo numero	EV3451X-BK EV3451X-WT
Colore del cabinet	nero bianco
Tipo di impiego	Ufficio
Linea	FlexScan
Tipologia di utilizzo	Medie & grandi imprese, Microimprese & piccole aziende, Monitor per lavorare da casa, Progettazione assistita dall'elaboratore (CAD), Settore bancario e finanziario, Centrali operative
Requisiti di sistema specifici	Nessuno, compatibile con la maggior parte dei computer e dei sistemi operativi, compresi macOS e Windows.
EAN	4995047074700 4995047074687

SCHERMO

Diagonale [pollici]	34,1
Diagonale [in cm]	86,7
Formato	21:9 (Ultrawide)
Raggio di curvatura [in mm]	3800
Area attiva di visualizzazione (LxH) [in mm]	799,8 x 334,8
Risoluzione raccomandata	3440 x 1440
Pixel pitch [in mm]	0,233 x 0,233
Densità di pixel [in ppi]	109
Risoluzioni disponibili	3440 x 1440, 2560 x 1440, 1920 x 1200, 1920 x 1080 (Full HD), 1680 x 1050, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480
Tecnologia del pannello	IPS
Angolo di visualizzazione orizzontale max. [in °]	178
Angolo di visualizzazione verticale max. [in °]	178
Colori rappresentabili	16,7 milioni di colori (DisplayPort, 8 bit), 16,7 milioni di colori (HDMI, 8 bit), 16,7 milioni di colori (USB-C, 8 Bit)
Colori rappresentabili/LUT	Più di 1,06 miliardi di tonalità (14 bit)
Spazio cromatico massimo (tipico)	sRGB
Luminosità massima (tipica) [cd/m²]	350
Contrasto massimo	1000:1
Tempo di risposta cambio grigio-grigio (tipico) [in ms]	5
Frequenza di refresh max. [in Hz]	100
Retroilluminazione	LED

CARATTERISTICHE E FUNZIONAMENTO

USB-C docking	✓
LAN/RJ-45	✓
KVM switch	✓
Modalità preimpostate	BT.709, 2 posizioni di memoria manuale, sRGB, Eco, Paper, DICOM
Caratteristiche curva DICOM	✓
Auto EcoView	✓
EcoView Index	✓
EcoView Optimizer	✓
Overdrive	✓
Gestione ibrida della retroillumina-zione	✓
Supporto HDCP	✓
Priorità automatica del segnale d'ingresso	✓
Immagine per immagine	✓
Altoparlanti integrati	✓ (4 Watt / 2 + 2 Watt)
Lingua menu on screen	de, en, fr, es, it, se
Impostazioni	modalità colore, luminosità, contrasto, temperatura del colore/punto di bianco, gamma, Overdrive, tonalità colore, saturazione del colore, Picture-by-Picture, risoluzione, scalatura, Reset monitor, lingua OSD, ingresso segnale, tutte le funzioni EcoView, volume, Foro Lucchetto
Guida tasti	✓
Cavo di alimentazione integrato	✓

CONNESSIONI

Ingressi segnale	USB-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 1.3/2.3), DisplayPort (HDCP 1.3/2.3), 2x HDMI (HDCP 1.4/2.3)
Specifiche USB	USB 5Gbps (USB 3)
Porte USB upstream	1 x tipo C (DisplayPort Alt Mode, alimentazione 94 W max.), 1 x tipo B
Porte USB downstream	1 x tipo C (funzione di ricarica 15 Watt), 3 x tipo A
Presa di rete	RJ-45
Standard LAN	2.5GBASE-T
Ingresso audio	USB-C, DisplayPort, HDMI
Uscita audio, presa cuffia	3,5 mm stereo chinch

DATI ELETTRICI

Frequenza di scansione	USB Type-C: 31 - 152 kHz / 29 - 101 Hz; DisplayPort: 31 - 152 kHz / 29 - 101 Hz; HDMI: 31 - 152 kHz / 29 - 101 Hz
Consumo energetico (tipico) [in watt]	15
Consumo energetico (massimo) [in watt]	204 (consumo con la luminosità massima e utilizzo di tutti gli ingressi)
Consumo di energia in modalità stand-by [in watt]	0.3
Consumo di energia con interruttore di alimentazione spento [in watt]	0
Classe di efficienza energetica	C
Consumo energetico/1000h [in kWh]	16
Alimentazione	AC 100-240V, 50/60Hz
Max. USB-C Power Delivery [in Watt]	94
Power Management	✓

DIMENSIONI E PESO

Dimensioni (incluso supporto) (larghezza x altezza x profondità) [in mm]	816 x 382,7 - (577,7 x 242,6) - 250,2
Peso (incl. supporto) [in kg]	11.9
Dimensioni (senza supporto) (larghezza x altezza x profondità) [in mm]	816 x 368 x 92
Peso (senza supporto) [in kg]	9.3
Disegno tecnico (PDF)	Disegno tecnico (PDF)
Dati CAD 2D (DXF)	Scarica i dati CAD 2D (DXF)
Rotazione del supporto [in °]	90
Inclinabilità verso il basso/l'alto [in °]	5 / 35
Regolazione in altezza [in mm]	195
Fori di montaggio	100 x 100

CERTIFICAZIONE E STANDARD

Certificazioni	CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (incluso ISO 9241-307), TCO Certified generation 10, TÜV/Low Blue Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC
EPEAT	EPEAT 2018 Gold (US), EPEAT Climate+

GARANZIA

Periodo di garanzia	7 anni per l'unità e il modulo LCD fino a 30.000 ore di funzionamento, a seconda dell'evento che si verifica per primo.
Garanzia inclusa	Garanzia zero difetti dei pixel; nessun sub-pixel completamente illuminato (sub-pixel ISO 9241-307) per sei mesi dalla data di acquisto.

SOFTWARE E ACCESSORI

Ulteriori accessori e software disponibili come download	Screen InStyle, Screen InStyle Server, MAC Address Clone Utility, Monitor Configurator
Accessori in dotazione	cavo segnale USB (USB-C - USB-C), Cavo USB (tipo A - tipo B), Cavo segnale DisplayPort - DisplayPort, Cavo di alimentazione, Manuale via download, Istruzioni di consultazione rapida
Accessori opzionali	PCSK-04 (Staffa di montaggio Thin Client), PM200-K (Cavo di collegamento DisplayPort per la trasmissione del segnale digitale audio-video), CP200 (Cavo USB-C a DisplayPort), CC100 (Cavo di collegamento USB-C), PP100-K (Cavo di collegamento DisplayPort)

Prova subito il EV3451X in AR!

Trova il tuo contatto EIZO:
EIZO Europe GmbH Succursale per l'Italia
Via Torino, 3/5
20814 – Varedo (MB)
Tel. +39 0362 1695250
www.eizo.it

Tutti i nomi dei prodotti sono marchi o marchi registrati di EIZO Corporation in Giappone e in altri paesi o delle rispettive società.
Copyright © 2026 EIZO Europe GmbH, Belgrader Str. 2, 41069 Mönchengladbach, Germania.
Tutti i diritti, gli errori e le modifiche sono riservati. Ultimo aggiornamento: 08.11.2026